

# HOFT

10 MM GLASS SEALER KIT  
KIT POUR RAMPE DE VERRE 10 MM



INSTRUCTIONS



## HOFT TIPS!

Before starting, make sure that all HOFT Post Kits are perfectly leveled and anchored to your deck surface. If needed, shim posts by placing washers under base plate.

We do not recommend installing glass panels into in-ground HOFT posts (posts that have been set in cement).

This product is designed for 10mm glass panels, with a maximum width of 72" (1828 mm).

Should you have trouble inserting the Glass Sealer, we recommend using a small amount of lubricant or dishwashing liquid on the rubber strip.

For second floor use, please consult our National Building Code Compliance Certificate on our website.



## HOFT CONSEILS!


Avant de commencer votre projet, assurez-vous que tous les poteaux HOFT sont parfaitement ancrés et nivelés. Au besoin, glissez des cales sous la plaque d'ancrage afin de mettre les poteaux parfaitement de niveau.

Il est déconseillé d'insérer des panneaux de verre dans des poteaux HOFT qui ont été coulés dans le béton en terre.


Ce produit a été conçu pour des panneaux de verre de 10 mm d'épaisseur et 72" (1828 mm).

Si vous avez de la difficulté à insérer le joint d'étanchéité, appliquez un peu de lubrifiant (comme du savon à vaisselle) sur la bande de caoutchouc.


Pour utilisation au deuxième étage, svp consultez notre certificat d'attestation du Code du Bâtiment National sur notre site web.



**173" GLASS SEALER STRIP**




**2X GLASS SEATINGS  
2X ASSISES POUR VERRE**



**2X TOP GLASS GUIDES**

***\*IMPORTANT : Please read all of this installation guide, before starting your project. Make sure that your HOFT posts are securely installed and perfectly leveled.***

***\*IMPORTANT : SVP, lire ce guide d'installation au complet avant de commencer votre projet. Assurez-vous que vos poteaux HOFT sont bien installés, sécurisés et parfaitement nivelés.***




1

Determine height of glass panels by sliding a railblock in each rail and screw at desired height. Use railblock screw. Screw until flush with the railblock.

***\* Railblock, Adjustment screws and Allen key are included in each kit of HOFT post.***

Déterminez la hauteur de votre panneau de verre, puis nivelez et sécurisez le talon dans chaque rail. Vissez jusqu'à ce que la vis d'ajustement soit complètement enfoncée afin de bien supporter le poids du panneau de verre.


***\*Les talons, vis d'ajustement et clé Allen sont inclus dans chaque kit de poteau HOFT.***

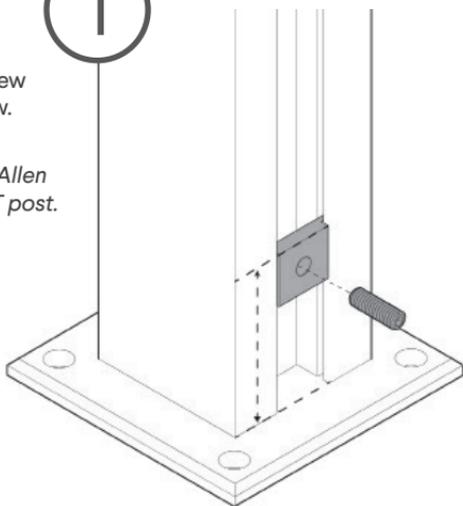

2

Insert Glass Seating  
on each railblock.


Insérez l'assise pour  
verre sur chaque talon.

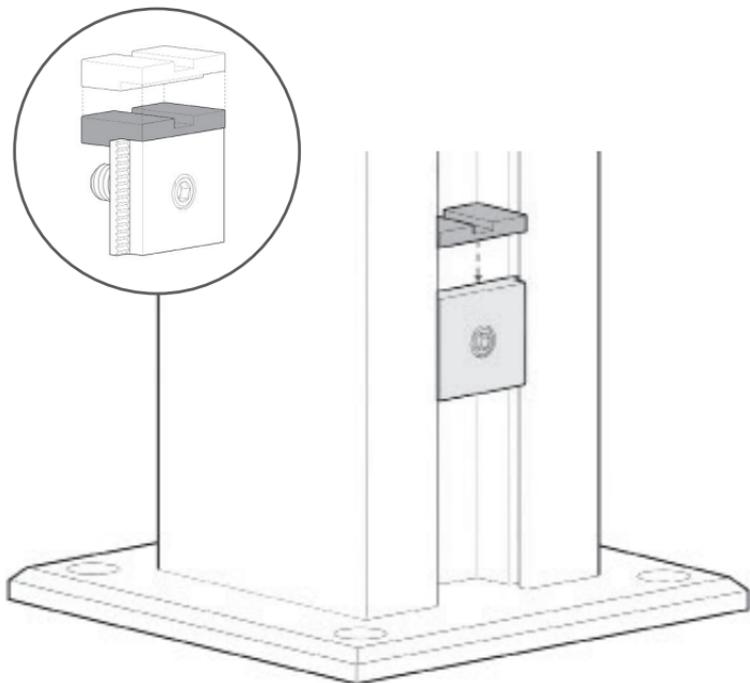

3

Gently slide in 10 mm glass panel until it comfortably sits in the Glass Seating groove.


Glissez le panneau de verre de 10 mm jusqu'à ce qu'il soit bien assis dans la fente centrale de l'assise.

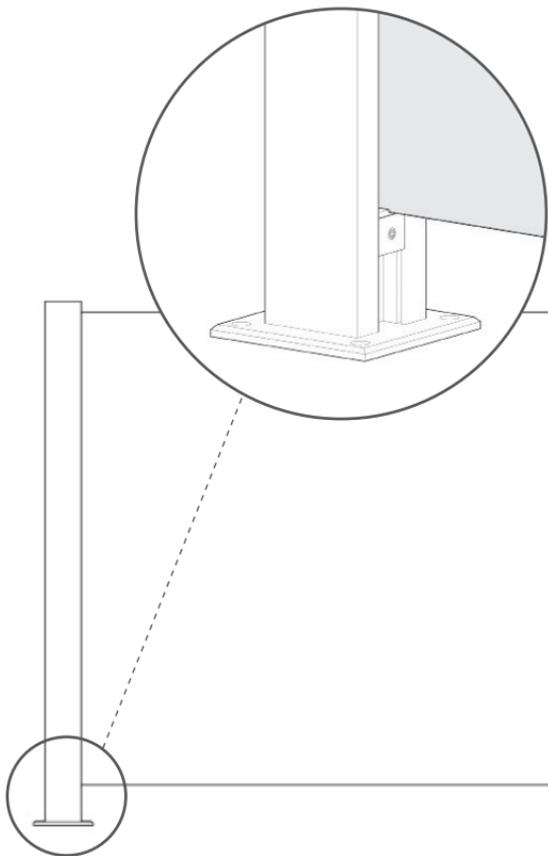


4

Insert Top Guide on top of glass panel to ensure that glass panel stays centered while installing the Glass Sealer strips.

Insérez un guide pour verre au haut du panneau de verre afin de le garder bien centré et ainsi faciliter l'installation des joints de caoutchouc.

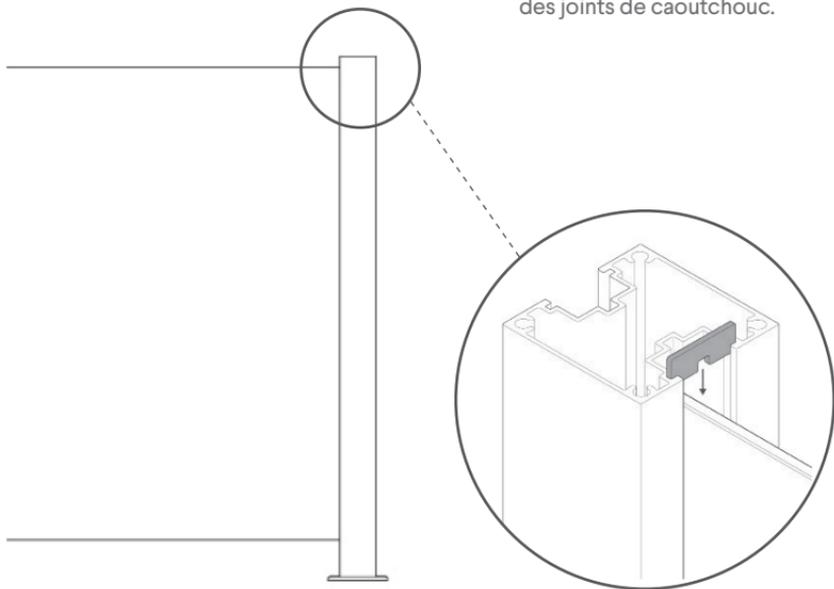


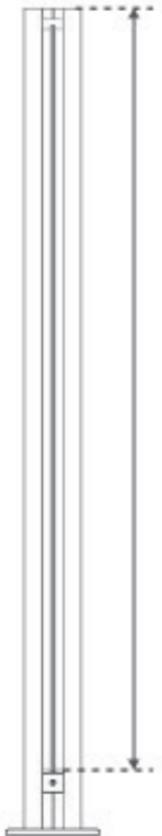

Measure distance between Glass Seating and top of your post. Cut two Glass Sealer strips to this length, one for each side of your glass panel. Repeat for each post.

5


Mesurez la distance entre l'assise pour verre et le haut de votre poteau. Coupez deux joints de caoutchouc selon votre mesure, une bande pour chaque côté de votre verre. Répétez pour chaque poteau.

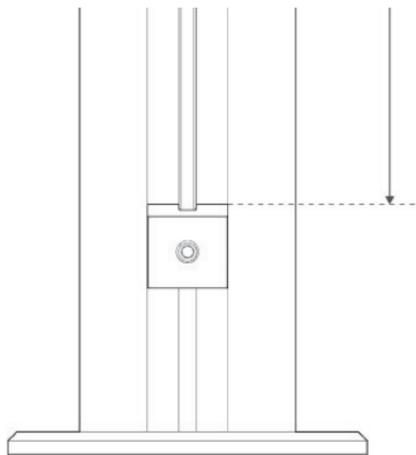

6


Press Glass Sealer strips inside grooves starting from bottom to top. NEVER stretch the sealer strip when installing. when Glass Sealers have all been inserted up to Top Guide, remove Top Guides and complete inserting the strip.

Enfonchez les joints de caoutchouc à l'intérieur de la rail de chaque côté du panneau de verre, du bas vers le haut. Ne jamais étirer ces joints de caoutchouc lors de l'installation. Une fois les joints insérés jusqu'au haut du poteau, retirez le guide pour verre et complétez l'insertion des joints.

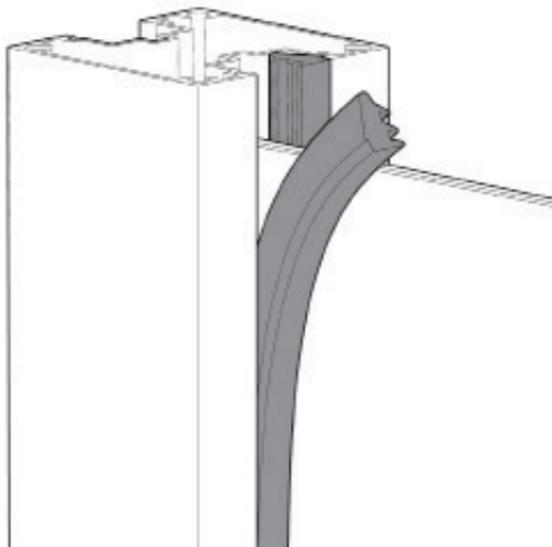

*\* Should you have trouble inserting the Glass Sealer, we recommend using a small amount of lubricant or dishwashing liquid on the rubber strip.*

*\* Si vous avez de la difficulté à insérer le joint d'étanchéité, appliquez un peu de lubrifiant (comme du savon à vaisselle) sur la bande de caoutchouc.*

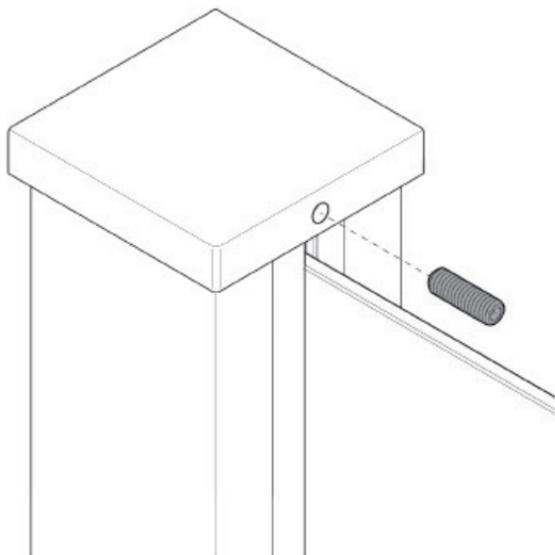

7

Install caps on HOFT posts  
to cover Glass Sealers.

Installez les caps HOFT pour  
couvrir les joints de caoutchouc.

# WARNINGS!

Be sure to always follow applicable building codes before using this product. For more details, please consult our National Building Code Compliance Certificate on our website. Before using this product, ensure that wood, composite and/or cement flooring/decking was suitable to anchor HOFT posts. This product should not be used for railings that are higher than a second floor. When in doubt, it is important that you consult your Regional Building codes. If HOFT or its parent company ANNEXE Urban Screens becomes liable for any loss or damage, the aggregate liability of the HOFT company shall be limited to the retail purchase price of this product. NOT suitable for all applications or any commercial use. Always be safety smart!

Toujours suivre les codes du bâtiment applicables avant d'utiliser ce produit. Pour plus de détails, consulter notre certificat d'attestation du Code du Bâtiment National sur notre site web. Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que la surface de bois, de composite ou de béton est en bon état et adéquat pour l'ancrage des poteaux HOFT. Ne pas utiliser comme garde-corps sur un projet qui est à plus de deux étages du sol. Si vous doutez, il est important de se renseigner sur les lois municipales en vigueur. Dans le cas où HOFT ou sa compagnie mère Annexe Écrans Urbains inc. serait tenus responsables pour toute raison, une telle responsabilité sera limitée au prix d'achat au détail de ce produit. Non recommandé pour usage commerciale. Soyez toujours vigilant et sécuritaire!



[www.hoftsolutions.com](http://www.hoftsolutions.com)